

環境対応型  
Eco-friendly

水性塗料  
Water-based Paint

1液

アクリル樹脂

常温乾燥

水性タイヤ用塗料

# アクアリコート

再生タイヤのサイドウォールに

新品同様の質感を与える「アクアリコート」は

タイヤ廃棄量の削減を促進する

「環境サステナビリティ」の高い水性塗料です。

タイヤ更生サービスの需要が高まる中、

リググループやリトレッドなどのタイヤソリューションに最適です。



江戸川合成

## アクアリコート

## 特長

## ゴム素材に対する優れた密着性

可塑剤の影響を受けにくく、タイヤに対して優れた密着性を発揮します。

## 新品タイヤ同様の質感を実現

黒味の深い艶消し塗面を実現します。

## 環境と人に優しい水性塗料

環境と人への影響に配慮した  
環境サステナビリティの高い塗料です。

## 容量

アクアリコート：16kg

## 塗膜性能

## 塗膜性能試験結果

| 試験項目 | 結果      | 試験条件               |
|------|---------|--------------------|
| 密着性  | 100/100 | クロスカットセロテープ剥離（タイヤ） |

## 使用方法

## 希釈・混合


スプレー塗装の場合、配合比は塗料：水 = 10：3～10です。希釈は水を使用し、計量は重量比にて正確に行ってください。

## 塗装（スプレー塗装）

|     |            |       |           |      |       |     |        |
|-----|------------|-------|-----------|------|-------|-----|--------|
| 空気圧 | 0.3～0.5MPa | ノズル口径 | 1.0～1.5mm | 標準膜厚 | 1～3μm | 塗布量 | 約90g/㎡ |
|-----|------------|-------|-----------|------|-------|-----|--------|

## 乾燥

|      |             |      |           |
|------|-------------|------|-----------|
| 指触乾燥 | 25℃ × 0～15分 | 硬化乾燥 | 25℃ × 8時間 |
|------|-------------|------|-----------|

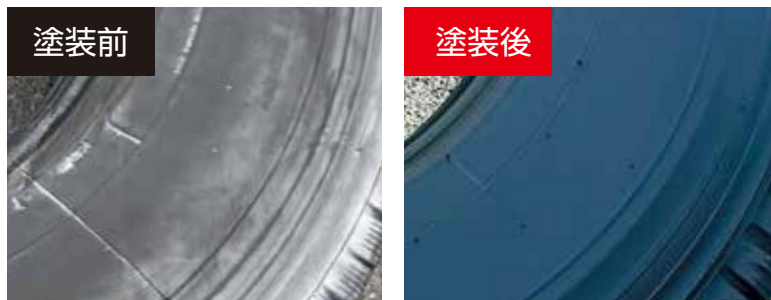

※仕上がりイメージ（塗装前後のタイヤは別の物です）

## 塗装上の注意事項

- ①本製品を使用する際は、カタログ内の使用方法を必ずご確認ください。
- ②気温 5℃以下、湿度 85%以上、表面結露の見える場合には塗装を避けてください。
- ③被塗物は完全に脱脂してください。

## 使用期限・保管の注意事項

- ①使用期限は、未開封で当社出荷日より6ヶ月以内です。開栓後は早めにご使用ください。
- ②使い残しの塗料は元の容器に戻すか、錆の出ない容器で密封して保管してください。
- ③5℃以下で保管しないでください。凍結による変質で塗料が使えなくなります。
- ④確実に容器を密栓し、関連法規を守って保管してください。
- ⑤子供の手の届かない所に保管してください。

## 安全衛生上の注意事項

## ≫使用方法上の注意

- ①容器を開栓する時は、顔を近づけすぎないでください。
- ②容器を破損しますと汚染・火災の危険がありますので取扱いには十分注意してください。  
（運送および保管時は天地無用、横積厳禁）
- ③取扱い作業場所は、局所排気装置を設けてください。

- ④取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
- ⑤塗装終了後、塗装機等の用具は早めに水で洗浄してください。固着した場合は、洗浄シンナーなどで洗浄してください。
- ⑥取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ⑦この製品を使用する時に、飲食や喫煙はしないでください。

## ≫応急処置

- ①皮膚または髪に付いた場合、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外傷に変化があるときには、医師の診察を受けてください。
- ②目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
- ③吸入し気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所ですぐに安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- ④誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。

## ≫廃棄

- ①中身を使い切ってから容器を廃棄してください。
- ②内容物および容器を国・地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- ③塗料・塗料容器・塗装具を廃棄する際には、産業廃棄物として処理してください。

## ≫その他

詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

※本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 ※各種試験結果は当社においての評価であり、品質性能を保証するものではありません。  
※本カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用は固く禁じます。

製品に関するお問い合わせ先 TEL: 0493-26-0781 FAX: 0493-26-0786 お問い合わせフォーム: <https://www.edog.co.jp/inquiry/>



江戸川合成株式会社

〒355-0071 埼玉県東松山市新郷84-2  
<https://www.edog.co.jp/>

スマートフォンで  
お問い合わせは  
こちらから

